


LED-Streifen NW, 120 LED, 1250 lm/m, 14 W/m, 24 V, IP68, 5 m

Art.nr.: **ML-126.817.60.0**

Produkttyp: **2835NW-M120L10W68F24RA90-**

McLED Support
+43 732 640 100
office@mcled.at

Beschreibung: **LED-Streifen SMD2835, 4000-4500 K (neutralweiß NW), 14 W, 120 LED, 1250 lm/m, Segment 100 mm, 6 LED/Segment, IP68, DC 24 V, Lebensdauer 54 000 h, Breite 13 mm, weißer PCB-Streifen, max. Streifenlänge beim einseitigen Anschluss: 5 m, mit selbstklebendem 3M-Klebeband versehen, UV-beständig. 5 m in der Packung.**

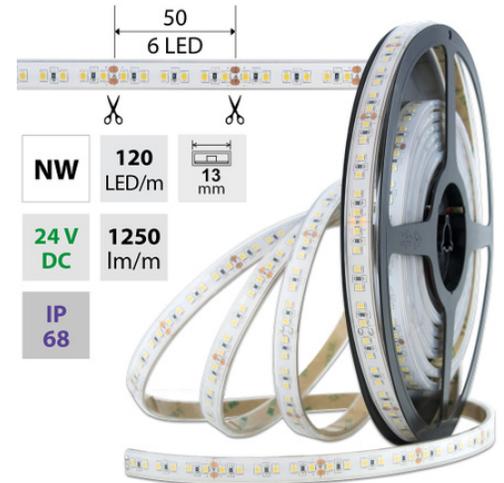

Techn. Daten:

Ausführung: **Band**
 Montageart: **Aufbau**
 Leuchtmittel: **LED nicht austauschbar**
 Anzahl der LED Chips pro Meter [-]: **120**
 Leistung je Meter [W]: **14**
 Lichtstrom je Meter [lm]: **1250**
 Spannungsart: **DC**
 Lampenspannung [V]: **24 - 24**



Art der Verdrahtung: **Abschluss**
 Polzahl: **2**
 Leiterquerschnitt [mm²]: **0,8**
 Anschlussart: **Kabel**
 Strahlungsrichtung: **direkt**
 Chiptyp: **SMD 2835**
 PCB Farbe: **Weiß**
 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): **SDCM3**

Ausstrahlungswinkel [°]: **120**
 Betriebsgerät: **LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert**
 Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: **A++, A+, A (LED)**
 Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]: **54000**
 Schutzart (IP): **IP68**
 Max. Systemleistung [W]: **14**
 Vorherrschende Lichtfarbe: **weiß**
 Farbtemperatur [K]: **4000 - 4500**

Lampenspannung: **24**
 Max. Bandlänge bei einseitiger Einspeisung (m): **5**
 Max. Bandlänge bei beidseitiger Einspeisung (m): **10**
 Konfektionierbar: **Nein**
 Schutzart (IP20, IP54, IP67) – Anwendung: **Außenbereich**
 Muss auf einem Aluminiumprofil installiert werden: **Nein**
 Lichtfarbe: **Neutralweiß NW**
 Helligkeit: **Beleuchtungsstärke**

Farbwiedergabeindex CRI: **90-100**
 Breite [mm]: **13**
 Höhe/Tiefe [mm]: **5**
 Länge der einzelnen Abschnitte [mm]: **50**
 Mit Endstück: **Nein**
 Mit Anschlussset: **Nein**
 Mit Schutzabdeckung: **Nein**
 Selbstklebend: **Ja**

Teilbarkeit des Bandes in [mm] : **50 mm**
 Anzahl der Verbindungsdrähte: **2**
 Anzahl LED pro Segment: **6**
 Garantie McLED [M]: **60**
 EAN: **8594059198600**
 Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: **G**

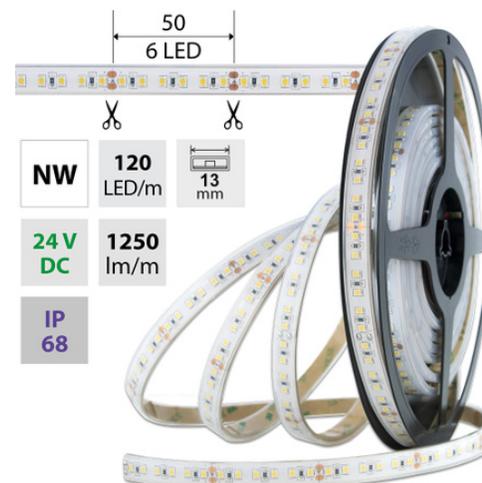
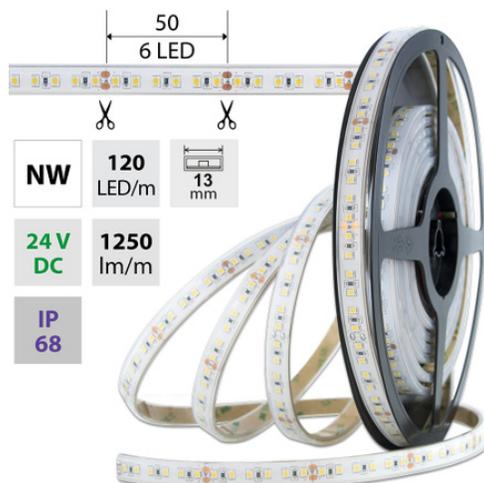


54000 h
L70
B10


5 Jahre
Jahre
Bokov
Ev
Leta
Garancia - Warranty - Garantie



NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1250 lm/m	13 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70 B10	120°	

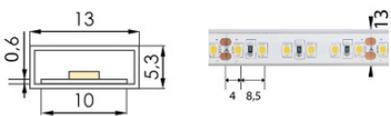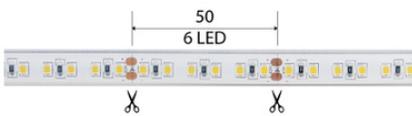

NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1250 lm/m	13 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70 B10	120°	

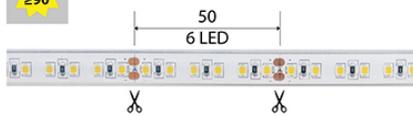

CRI
≥90

