

DALI dimmbarer Treiber 40 W für Leuchten Office, 700-1200 mA

Art.nr.: **ML-419.035.32.0**

Produkttyp: **PS40W-MDF**

McLED Support

+43 732 640 100

office@mcled.at

Beschreibung: Regulierbares SELV-Netzteil für konstanten Strom für LED-Paneele Office, steuerbar mit DALI, Taste oder Signal 0-10 V. Maximale Leistung 40 W, PF 0,9, Ausgangsspannung DC 9-57 V, Ausgangsstrom max. 1200 mA. Abmessungen ø23x79x25 mm, IP20, Material: Kunststoff. Das Netzteil verfügt über einen integrierten Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Einstellbarer konkreter Maximalwert des Ausgangsstroms (Standardwert 1050 mA).



Techn. Daten:

Ausführung: **statisch**

Geeignet für Außengebrauch: **Nein**

Dimmung 0-10 V: **Nein**

Dimmung 1-10 V: **Ja**

Dimmung DALI: **Ja**

Dimmung DSI: **Nein**

Dimmung DMX: **Nein**

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): **Nein**

Ausgangsstrom [mA]: **700 - 1200**

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): **Nein**

Ausgangsleistung [W]: **4,2 - 40,6**

Schutzart (IP): **IP20**

Schutzklasse: **II**

Länge [mm]: **123**

Breite [mm]: **79**

Höhe [mm]: **25**

Dimmung LineSwitch: **Nein**

Dimmung herstellerspezifisch: **Nein**

Dimmung Netzspannungsmodulation: **Nein**

Dimmung Phasenabschnitt: **Nein**

Dimmung Phasenanschnitt: **Nein**

Dimmung programmierbar: **Nein**

Dimmung RF: **Nein**

Dimmung Sine Wave Reduction: **Nein**

Dimmung Bluetooth: **Nein**

Kompatibel mit Apple HomeKit: **Nein**

Kompatibel mit Google Assistant: **Nein**

Kompatibel mit Amazon Alexa: **Nein**

Kompatibel mit Casambi: **Nein**

IFTTT-Unterstützung verfügbar: **Nein**

Leistung: **40 W**

Material: **Kunststoff**

Dimmung Touch and Dim: **Ja**

Dimmung Zigbee: **Nein**

Dimmung mit Push-button: **Ja**

Ohne Dimmfunktion: **Ja**

Gehäuse: **Kunststoff**

Geeignet für Konstantstrom: **Ja**

Geeignet für Konstantspannung: **Nein**


Aufgangsspannung [V]: **6 - 58**

Garantie McLED [M]: **60**

EAN: **8595607132039**


Bemessungsspannung: **220 - 240**

Frequenz [Hz]: **50 - 60**

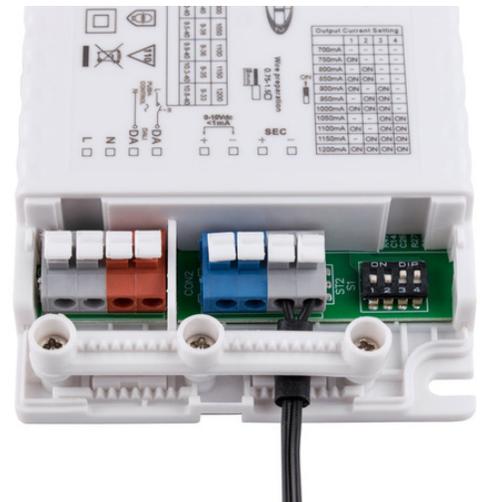


DIP				Output
1	2	3	4	
-	-	-	-	700 mA 9-57 V DC 6,3-40 W
ON	-	-	-	750 mA 9-54 V DC 6,7-40 W
-	ON	-	-	800 mA 9-50 V DC 7,2-40 W
ON	ON	-	-	850 mA 9-47 V DC 7,6-40 W
ON	-	ON	-	900 mA 9-45 V DC 8,1-40 W
-	ON	ON	-	950 mA 9-42 V DC 8,5-40 W
ON	ON	ON	-	1000 mA 9-40 V DC 9,0-40 W
-	-	ON	ON	1050 mA 9-38 V DC 9,5-40 W
ON	-	-	ON	1100 mA 9-36 V DC 9,9-40 W
-	ON	ON	ON	1150 mA 9-35 V DC 10,3-40 W
ON	ON	ON	ON	1200 mA 9-33 V DC 10,8-40 W

Dali Dimming

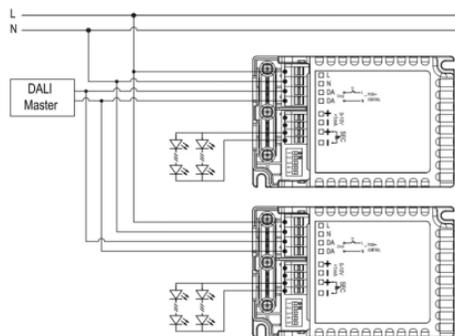

Push Dimming

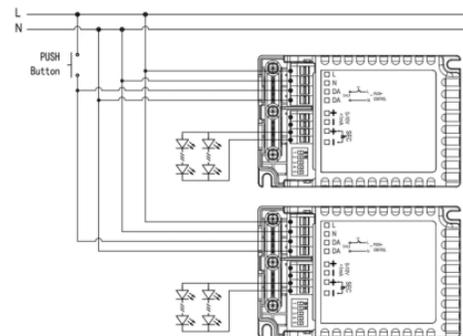

max. 15

1-10V Dimming

